SAF 4-BOLT FLAGE UNITS

Seal Options

K-type

- Cast iron housing
- Narrow inner race bearing
- Eccentric locking collar

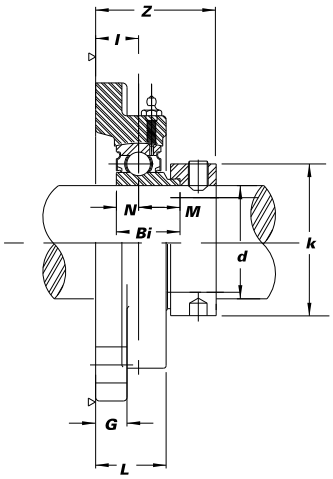

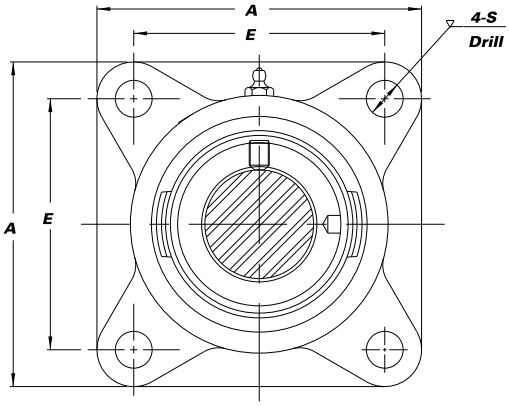

Unit No.	Shaft Dia. d (in.)	Shaft Dia. d (mm)	A	E	I	G	L	S	Z	Bi	N	M	K	Bolt Used (in.)	Bearing No.	Housing No.	Weight (lbs.)
SAF 201 201-8 202 202-10 203	1/2 5/8 	12 15 17	3 76	2 1/8 54	21/32 16.7	3/8 10	1 3/32 28	7/16 11	1 17/32 38.9	1.1260 28.6	0.2559 6.5	0.4960 12.6	1.1260 28.6	3/8	SA 201G 201-8G 202G 202-10G 203G	F 203	1.2
SAF 204-12 204	3/4 	 20	3 3/8 86	2 1/2 64	19/32 15	7/16 11	1 25.4	7/16 11	1 17/32 38.9	1.2205 31.0	0.2953 7.5	0.5512 14.0	1.3110 33.3	3/8	SA 204-12G 204G	F 204	1.4
SAF 205-14 205-15 205 205-16	7/8 15/16 1	 25 	3 3/4 95	2 3/4 70	5/8 16	1/2 13	1 1/16 27	29/64 11.5	1 35/64 39.3	1.2205 31.0	0.2953 7.5	0.5513 14.0	1.5000 38.1	3/8	SA 205-14G 205-15G 205G 205-16G	F 205	1.9
SAF 206-17 206-18 206 206-19 206-20	1 1/16 1 1/8 1 3/16 1 1/4S	 30 	4 1/4 108	3 1/4 83	45/64 18	1/2 13	1 7/32 31	33/64 13	1 51/64 45.6	1.4055 35.7	0.3543 9.0	0.5827 14.8	1.7520 44.5	7/16	SA 206-17G 206-18G 206G 206-19G 206-20G	F 206	2.4
SAF 207-20 207-21 207-22 207 207-23	1 1/4 1 5/16 1 3/8 1 7/16	 35 	4 19/32 117	3 5/8 92	3/4 19	19/32 15	1 11/32 34	33/64 13	1 15/16 49.0	1.5315 38.9	0.3740 9.5	0.6260 15.9	2.1890 55.6	7/16	SA 207-20G 207-21G 207-22G 207G 207-23G	F 207	3.3
SAF 208-24 208-25 208	1 1/2 1 9/16 	 40	5 1/8 130	4 102	53/64 21	19/32 15	1 13/32 36	35/64 14	2 1/8 53.7	1.7205 43.7	0.4331 11.0	0.7559 19.2	2.3740 60.3	1/2	SA 208-24G 208-25G 208G	F 208	4.2
SAF 209-26 209-27 209-28 209	1 5/8 1 11/16 1 3/4 	 45	5 13/32 137	4 1/8 105	55/64 22	5/8 16	1 1/2 38	5/8 16	2 5/32 54.7	1.7205 43.7	0.4331 11.0	0.7559 19.2	2.5000 63.5	9/16	SA 209-26G 209-27G 209-28G 209G	F 209	5.2
SAF 210-30 210-31 210 210-32	1 7/8 1 15/16 2S	 50 	5 5/8 143	4 3/8 111	55/64 22	5/8 16	1 9/16 40	5/8 16	2 5/32 54.7	1.7205 43.7	0.4331 11.0	0.7559 19.2	2.7520 69.9	9/16	SA 210-30G 210-31G 210G 210-32G	F 210	5.6
SAF 211-32 211-34 211 211-35	2 2 1/8 2 3/16	 55 	6 1/2 165	5 1/8 130	63/64 25	23/32 18	1 11/16 43	43/64 17	2 27/64 61.4	1.9055 48.4	0.4724 12.0	0.8031 20.4	3.0000 76.2	5/8	SA 211-32G 211-34G 211G 211-35G	F 211	7.7

Interchange Page 95